

*Asahi*

# 5000

メイフェア®

Mayfair  
トーヨー®



# Mayfair fabric

メイフェア® テープ  
【#5000】


Material : Synthetic Leather  
Composition: Surface: Polyurethane 100%  
Reverse: Cupro 80%, Nylon 20%  
Fabric width: 92 cm  
品質表示: 合成皮革  
表皮: ポリウレタン100%  
裏: キュプラ80%・ナイロン20%  
生地巾92cm

Asahi

## Trimmings made of Mayfair

メイフェア® 加工テープ


### Color Samples

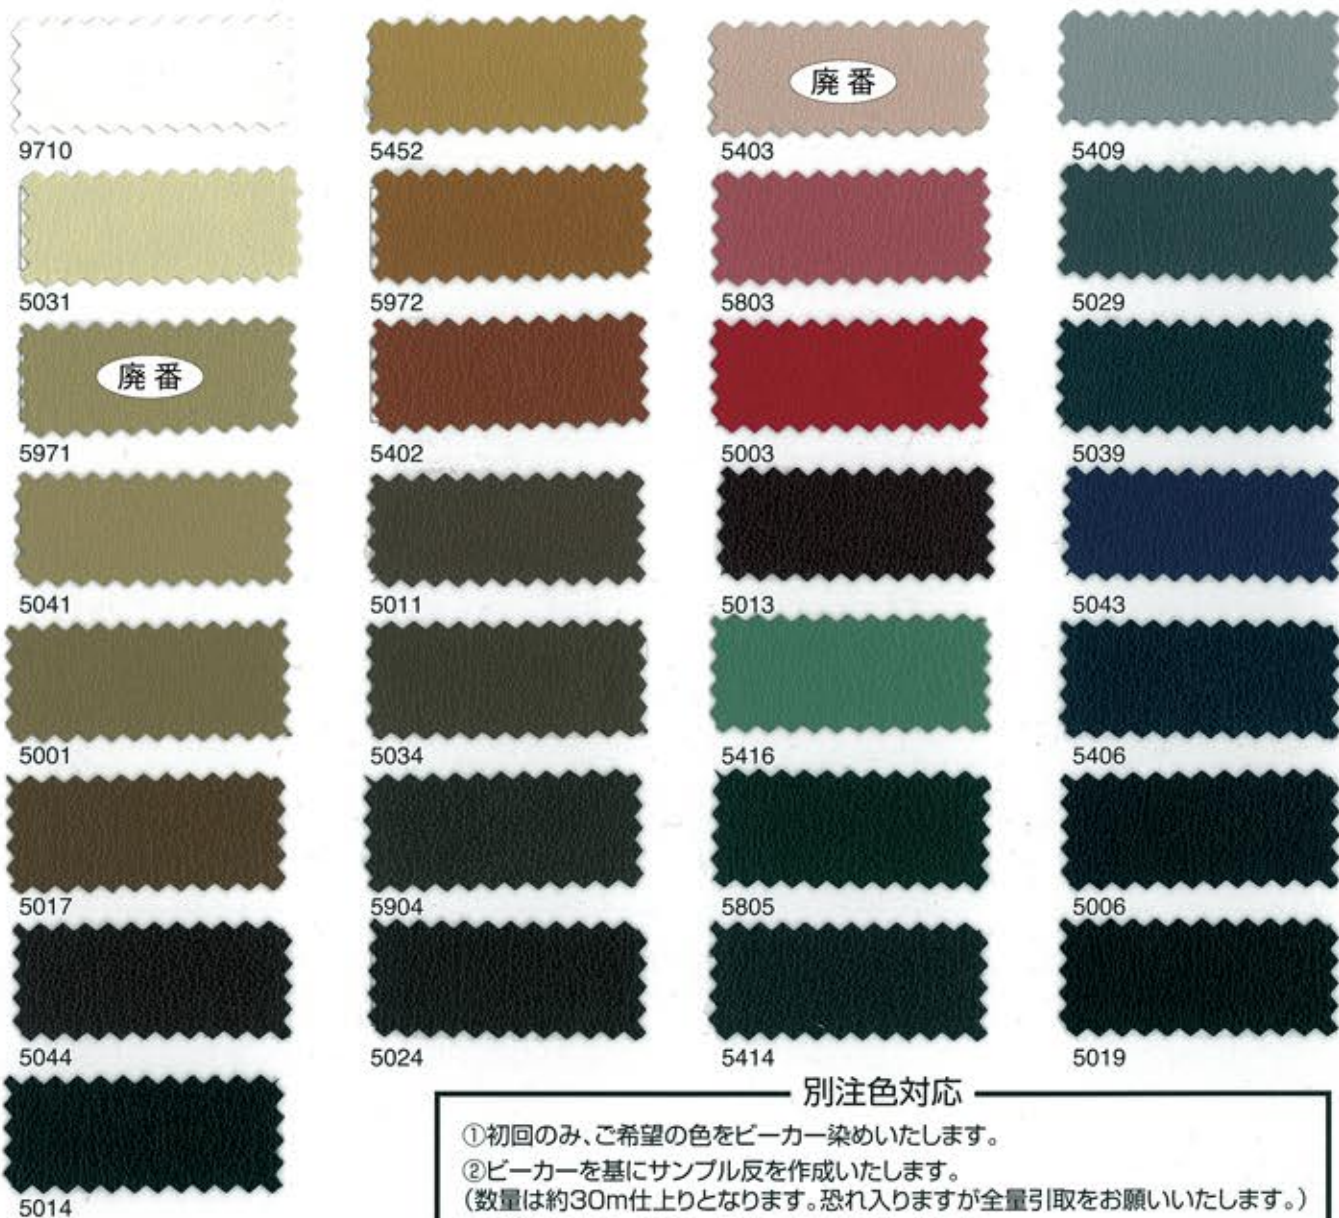

#### 別注色対応

- ①初回のみ、ご希望の色をビーカー染めいたします。
- ②ビーカーを基にサンプル反を作成いたします。  
(数量は約30m仕上りとなります。恐れ入りますが全量引取をお願いいたします。)
- ③量産は1カラー300m以上でお願いいたします。  
※詳細はお問い合わせください。

### Metallic colors Color Samples メタリック

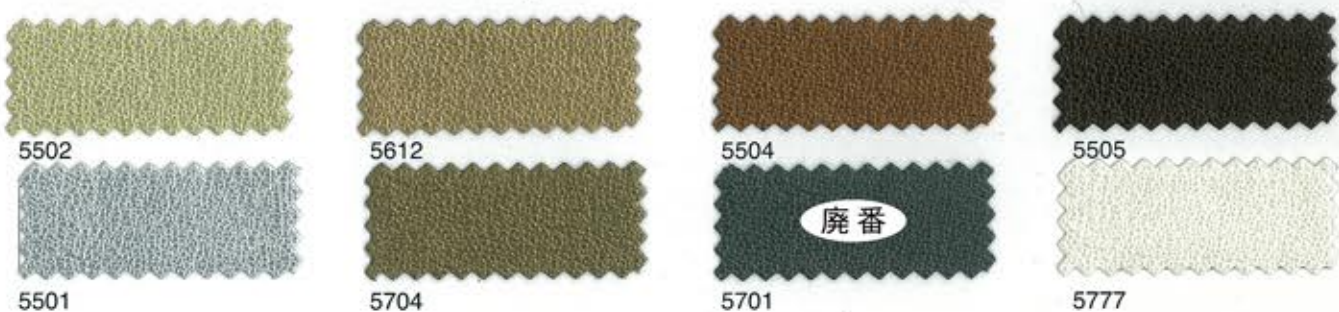

#### Flat cut tape (25m/roll) 平テープ (25m巻)



#### Single-fold flat cut tape (25m/roll) 片折テープ (25m巻)




#### Double-fold flat cut tape (25m/roll) 両折テープ (25m巻)




#### Double-fold glued tape (25m/roll) 両折粘着入(無双) (25m巻)



#### Double-fold center tape (25m/roll) 両折センター合せ (25m巻)

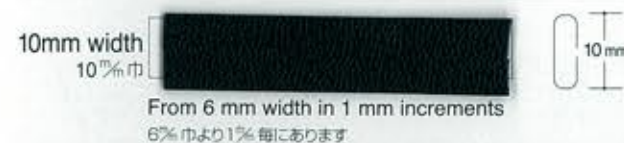

#### 【#WSO】 Glued tape (25m/roll) グレードテープ (25m巻)

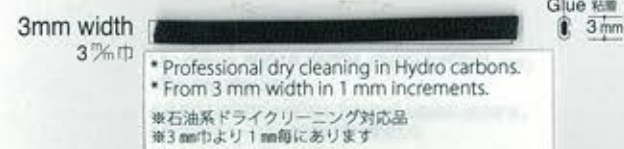

#### Corded loop (25m/roll) 芯入ループ (25m巻)



3,5,7,9,11 and 15 mm widths are available.  
3・5・7・9・11・15%巾にてご注文ください。

#### 4-fold stitched loop (25m/roll) 4ツ折ループ (25m巻)



From 3 mm up to 25 mm widths are available.  
3%巾から25%巾までにてご注文ください。

#### 4-fold stitched corded loop (25m/roll) 4ツ折芯入ループ (25m巻)



From 7 mm up to 25 mm widths are available.  
7%巾から25%巾までにてご注文ください。

#### 4-fold double-stitched tape (25m/roll) 両縫ひもテープ (25m巻)




From 7 mm up to 30 mm widths are available.  
7%巾から30%巾までにてご注文ください。

#### 4-fold double-stitched corded tape (25m/roll) 両縫芯入ひもテープ (25m巻)



From 7 mm up to 30 mm widths are available.  
7%巾から30%巾までにてご注文ください。

#### Piping tape (25m/roll) パイピングテープ (25m巻)

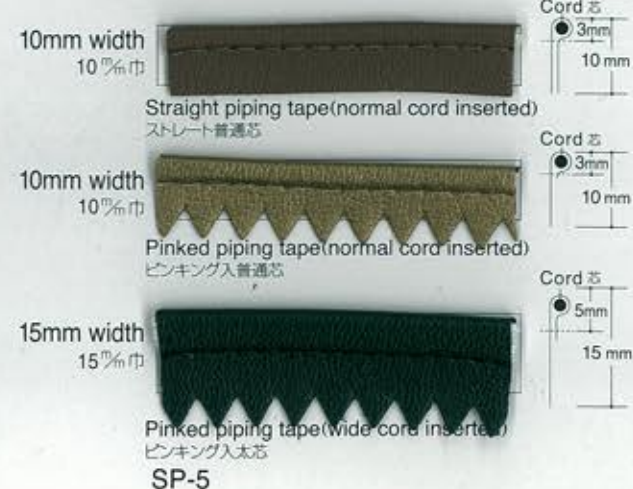



## Characteristics 特長

- Highest-class fashion material with fine resilience and a gentle touch, derived from polyurethane wet processing technology.
- This great material does not fray and provides 3-D effects, while its stretchiness makes it ideal for use both in tape and part-piece form.
- Mayfair is easy to handle, odorless and resistant to moths and mold.
- Articles can be dry-cleaned using petroleum-based solvents.
- ポリウレタンの特殊湿式加工技術から生まれた、適度なハリコシとふっくらしたウォーム感を有した最高級ファッション素材です。
- 適度な伸びと立体感そしてほつれないため、テープやパーツ使いに最適な素材です。
- 取り扱いが簡単でいやな臭いもなく虫クイヤカビの心配もありません。
- 石油系によるドライクリーニングができます。

## Attention 取り扱い上の注意

- Be aware of limitations due to the incorporation of polyurethane.
- White material may discolor to yellow-white if exposed to light or NOx. Keep covered with polyethylene film.
- ポリウレタンを使用していますので耐久性に限度があります。
- 白色は光や NOx ガスの影響で黄化する場合がありますので保存にはポリエチレンフィルム等のカバーをしてください。

## Cleaning Care 取扱いについて

Symbol シンボル	Treatment 取扱いについて
	Not washable. 水洗いはできません。
	Do not bleach 塩素系及び酸素系漂白剤の禁止
	Ironing temperature: low(80~120°C) 裏から、又は表からあてる場合はアテ布をして低い温度でアイロン掛けしてください。80~120°Cが適当です。
	Petroleum solvents only. ドライクリーニングは、石油系とご指定ください。
	Dry on hanger in the shade. 日陰でつり干しにしてください。
	Do not tumble dry. 乾燥機を使用しないでください。

## Sewing conditions 縫製上の注意

### Machine sewing ミシン

Use a single needle and follow the standard conditions below.  
1 本針本縫いミシンで下記を標準条件としてください。

	General sewing 地縫い	Ornamental stitching ステッチ
Needle number ミシン針番手	#11~14 #11~14	#14~18 #14~18
Rotational speed ミシン回転数	2500~3000 rpm 2500~3000 針/分	2000 rpm 2000 針/分
Sewing thread 縫糸種類・番手	Polyester filament #50 ポリエステルフィラメント糸 #50	Polyester filament #50~8 ポリエステルフィラメント糸 #50~8
Presser type & Pressure 押え金・圧力	Teflon presser, 3.0kg テフロン・3.0kg	Teflon or ring presser, 3.0kg テフロン or リング・3.0kg
Feed dog 送り歯高さ	0.8mm 0.8%	0.8mm 0.8%
Stitch pitch 縫目数 (3cm)	12~13 stitches per 3 cm 12~13 針	7~12 stitches per 3 cm 7~12 針

### Ironing アイロン

It is highly recommended to first test-iron a trial piece.  
予備テストを行い確認してください。

Ideal ironing temperature アイロン温度	Less than 120°C 120°C以下
Steam 蒸気	Gentle 僅か为好い
Vacuum バキューム	Gentle 少なく
Ironing mat アイロンマット	A soft mat is recommended. やや柔軟性がよい
Pressing cloth 当て布	Put the pressing cloth on the surface. A non-woven fabric is recommended. 表面に当て布をする。裏地または不織布等がよい
Operation setting セット性	Iron should be adjusted for loose operation. アイロン掛けはゆるやかな操作でアイロン熱でセットする

### Pressing プレス

It is highly recommended to first test-press a trial piece.  
予備テストを行い確認してください。

Steam pressure 蒸気圧	Less than 3kg 3kg以下
Steam Volume 蒸気量	2~3 seconds 2~3秒
Pressing pressure コテ圧	Do not allow material to stick. Apply gentle pressure by hand. 密着させない。手のひら圧で操作する

## Cleaning 洗濯

- Articles can be dry-cleaned using petroleum-based solvents.
- Small spot-stains should be wiped away with a neutral detergent. Avoid excess washing.
- Marks from ballpoint pens, fountain pens, markers and lipstick cannot be removed.
- 石油系 (ミネラルターベン) ドライクリーニングをしてください。
- 簡単な汚れは水洗いを避け、中性洗剤でお拭き取りください。
- ボールペン、サインペン、マジックペンのインクや口紅等は落ちませんので十分注意してください。

Color fastness 染色堅牢度		Testing method 試験方法
Light 耐光	Above class 4 (some colors ≥ 2 class) 4 級以上 (色によっては 2 級以上)	JIS L 0842
Rubbing Dry 摩擦/乾式	Above class 4 4 級以上	JIS L 0849 II 型
Rubbing Wet 摩擦/湿式	Above class 4 (some colors ≥ 2 class) 4 級以上 (色によっては 2 級以上)	
Dry-cleaning (Petroleum-based solvent) ドライクリーニング (石油系)	Above class 4 (some colors ≥ 2 class) 4 級以上 (色によっては 2 級以上)	JIS L 0861
Water Color change 水/変退色	Above class 4 4 級以上	JIS L 0846
Water Staining 水/汚染	Above class 4 4 級以上	
Perspiration Acidity 汗/酸性	Above class 4 4 級以上	JIS L 0848
Perspiration Alkalinity 汗/アルカリ性	Above class 4 4 級以上	

Asahi