

Satin bias tape

サテンバイアステープ

[# 700]

Asahi


Composition : Cupro(Bemberg™) 100%

Fabric width : 92cm

キュプラ(ベンベルグ®) 100%

生地巾 92cm

Quality Sample

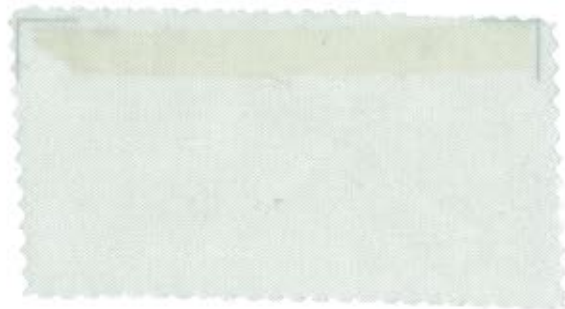

Characteristics 特長

This satin fabric is high density, elegant gloss and beautiful color. It's especially suitable for high-end clothing.

高密度なサテンで優雅な光沢と美しい色彩があります。
ハイエンドな衣料に最適です。

使用素材



Color Samples

白色は蛍光染料使用の為、水による移染にご注意ください。



727 White 白



732 Beige ベージュ



709 Pink ピンク



724 Royal blue ハナコン



B-19 Off-white オフホワイト



703 Cream brown クリーム茶



715 Red 赤



723 Grayish blue ナンド



751 Ivory アイボリー



754 Camel キャメル



716 Dark red エンジ



726 Dark blue 紺



707 Silver gray ギンネズミ



※701 Cream クリーム



755 Mocha brown モカ茶



772 Midnight blue コイ紺



708 Gray ネズミ



704 Dark cream brown ラクダ



706 Dark brown コゲ茶



725 Dark gray コイネズミ



721 Green グリーン



773 Dark chocolate コイ茶



728 Black 黒

※…在庫限りで販売終了となります

Washing cautions 水洗いの注意

- Wash well with water. Hang out to dry immediately.
- Do not leave wrung or soaked in water for a long time.
- Do not use detergents with bleaching agents as they may cause the material to discolor. A neutral detergent is most suitable.
- Shrinkage percentage might be more than 10%.
- 水洗いは十分にしてください。水洗いのあとは、早く干してください。
- 絞ったままや、水につけたままでの長時間にわたる放置は、さけてください。
- 漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと、変色することがありますので、ご使用にならないでください。中性洗剤が最適です。
- 水洗いによる寸法変化率は、経・緯ともに10%以上となる恐れがあります。

Ironing cautions アイロンがけの注意

- Dry completely before ironing. Ironing partially dry material may cause the color to fade.
- なま乾きのままでアイロンをかけると、色落ちすることがありますので、よく乾かしてからアイロンをかけてください。

Care symbols 取扱いは表示



Material 使用素材

- Bemberg™ is a trade mark of Asahi Kasei Corporation for its cuprammonium rayon, which is a regenerated cellulosic fiber made from cotton linter.
- ベンベルグ®は、コットンから生まれた再生セルロース繊維「キュブラ」のブランド名で旭化成(株)の登録商標です。

Sustainability サステナビリティ

- Bemberg™ uses the blessings of nature and chemical technologies to promote eco-friendly manufacturing, from production to disposal.
- ベンベルグ®は自然の恵みと化学技術を駆使し、生産から廃棄まで環境に配慮したものづくりを推進しています。



Oeko-Tex standard 100

The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide consistent, independent testing and certification system for raw, semi-finished, and finished textile products at all processing levels. Its aims is to level out global differences regarding the assessment of possible harmful substances in textiles.

エコテックス規格100

人体への有害物質による影響や被害をなくすことを目的とし、繊維の全加工段階に置ける原料、半製品最終製品に適用される、世界的に統一された試験・認証システムです。

Colorfastness 染色		試験方法
Light (耐光)	3	JIS-L0842 紫外線カーボンアーク灯光第3露光法(3+4級照射)
Dry rubbing (摩擦/乾式)	4~5	JIS-L0849 字幅Ⅱ形
Wet rubbing (摩擦/湿式)	3~4	JIS-L0849 字幅Ⅱ形
Water (水)	4~5	JIS-L0846
Perspiration Acid (汗/酸性)	3~5	JIS-L0848
Perspiration Alkaline (汗/アルカリ性)	3~5	JIS-L0848
Washing (洗濯)	4~5	JIS-L0844 A-2法
Dry-cleaning (ドライクリーニング)	4~5	JIS-L0860 A法(パークロルエチレン)

*Above Colorfastness is not guarantee, but as reference.

※表値は測定値であり保証値ではありませんのでご注意ください。

※堅牢度は標準色に対する測定値であり、特異色については表値とは異なる場合があります。

Asahi

製造・発売元：渡邊布帛工業株式会社