

One-side adhesion by ironing

Mighty Tape

アイロン片面接着


マイティーテープ

Asahi

Composition: Polyester 100%

ポリエステル100%

Quality Sample

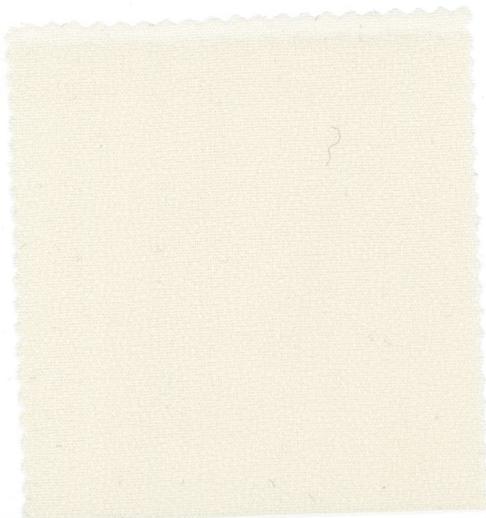

Cautions 注意事項

- Conduct an adhesive test in advance on a sample of the fabric to be used.
- May not adhere to some fabrics with special surface finishes (e.g., to repel water or oil). Test beforehand.
- 使用されます生地で必ず一度接着テストをお願いします。
- 生地の上に特殊加工（撥水、撥油等）をしたものは接着できないものもありますので接着テストを行なって下さい。

Color Samples



No.27



*No.02



No.51




*No.18



No.32



*No.20



*No.09



No.26



No.07



*No.30



*No.11



No.28



No.08



No.05



*No.15



Size 規定

Width サイズ巾	9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm In 1 mm increments from 6 mm widths are available. 9%, 12%, 15%, 18%, 20%, 6%巾より1%毎に注文承ります。
Length 長さ	All sizes are available in 25 m/rolls. 全サイズ25m巻
Available unit 入数	5 rolls in a bag, 10 rolls in a box 5反袋入、10反箱入
Original cloth 原反	112 cm wide x 25 m/roll 92 cm x 25 m/roll 112cm巾×25m丸巻 92cm巾×25m丸巻

Applications 用途

Padding of backs, insides, collars, cuffs, pockets and other parts of shirts, blouses, one-piece dresses, suits and jackets for a soft, natural finish.

シャツ、ブラウス、ワンピース、スーツ、ジャケット等の背、見返し、カラー、カウス、ポケットその他の芯にご使用下さい。アタリが少なくソフトな美しい仕上がりが。

Adhesion conditions 接着条件

Set the soleplate temperature of an electric iron to 140~150°C (for synthetic fibers). Adheres better if moistened.

電熱アイロン底面温度140°C~150°C(化繊目盛り)水分を与えて下さいますと接着し易くなります。

Washability 洗濯性

Can be washed or dry-cleaned.

耐洗濯性、ドライクリーニングいずれも可。

* Col.02, Col.20, Col.30, Col.09, Col.11, Col.15, Col.18
在庫限りで販売終了となります

* Col.02, Col.20, Col.30, Col.09, Col.11, Col.15, Col.18
will be discontinued due to limited stock.