Asahi

#5000

メイフェア®

Mayfair

トークロ®

Mayfair

メイフェア®
[#5000]

Surface : Polyurethane 100%
Reverse : Cupro 80% , Nylon 20%
Fabric width : 92cm

表：ポリウレタン 100%
裏：キュプラ 80%・ナイロン 20%
生地巾：92cm
品質表示：合成皮革 (Synthetic Leather)

Quality Sample

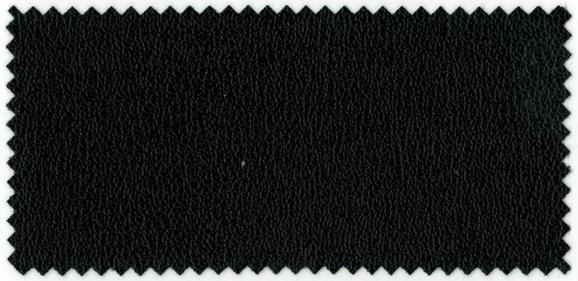

Color Samples

Metallic colors Color Samples メタリック

※ Col.5402, Col.5504 は在庫限りで販売終了となります
※ Col.5402, Col.5504 will be discontinued due to limited stock.

Trimmings made of Mayfair

メイフェア® 加工テープ

Asahi

Flat cut tape (25m/roll) 平テープ (25m巻)

10mm width
10㎜ 巾

From 4 mm width in 1 mm increments
4㎜ 巾より 1㎜ 毎にあります

Single-fold flat cut tape (25m/roll) 片折テープ (25m巻)

15mm width
15㎜ 巾

From 9 mm width in 1 mm increments
9㎜ 巾より 1㎜ 毎にあります

Double-fold flat cut tape (25m/roll) 両折テープ (25m巻)

15mm width
15㎜ 巾

From 6 mm width in 1 mm increments
6㎜ 巾より 1㎜ 毎にあります

Double-fold center tape (25m/roll) 両折センター合せ (25m巻)

10mm width
10㎜ 巾

From 6 mm width in 1 mm increments.
6㎜ 巾より 1㎜ 毎にあります

Double-fold glued tape (25m/roll) 両折粘着入(無双) (25m巻)

10mm width
10㎜ 巾

Glue 粘着

From 5 mm width in 1 mm increments
* Do not dry-clean.
5㎜ 巾より 1㎜ 毎にあります ※ドライクリーニングは避けて下さい

Glued tape【#WSO】(25m/roll) グルードテープ (25m巻)

3 mm width
3㎜ 巾



Glue 粘着

* Professional dry cleaning in Hydro carbons.
* From 3 mm width in 1 mm increments.
※石油系ドライクリーニング対応品
※3㎜ 巾より 1㎜ 毎にあります

Corded loop (25m/roll) 芯入ループ (25m巻)

3 mm width
3㎜ 巾

S-03

5 mm width
5㎜ 巾

S-05

7 mm width
7㎜ 巾

S-07

3 , 5 , 7 , 9 , 11 and 15 mm widths are available.
3・5・7・9・11・15㎜ 巾にてご注文ください

4-fold stitched loop (25m/roll) 4ツ折ループ (25m巻)

5 mm width
5㎜ 巾

M-05

7 mm width
7㎜ 巾

M-07

From 3 mm up to 25 mm widths are available.
3㎜ 巾から25㎜ 巾までにてご注文ください

4-fold stitched corded loop (25m/roll) 4ツ折芯入ループ (25m巻)

7 mm width
7㎜ 巾

MS-07

10mm width
10㎜ 巾

MS-10

From 7 mm up to 25 mm widths are available.
7㎜ 巾から25㎜ 巾までにてご注文ください

4-fold double-stitched tape (25m/roll) 両縫ひもテープ (25m巻)

7 mm width
7㎜ 巾

W-107

10mm width
10㎜ 巾

W-110

From 6 mm up to 30 mm widths are available.
6㎜ 巾から30㎜ 巾までにてご注文ください

4-fold double-stitched corded tape (25m/roll) 両縫芯入ひもテープ (25m巻)

7 mm width
7㎜ 巾

WS-107

10mm width
10㎜ 巾

WS-110

From 7 mm up to 30 mm widths are available.
7㎜ 巾から30㎜ 巾までにてご注文ください

Piping tape (25m/roll) パイピングテープ (25m巻)

10mm width
10㎜ 巾



Straight piping tape (normal cord inserted)
ストレート 普通芯

10mm width
10㎜ 巾

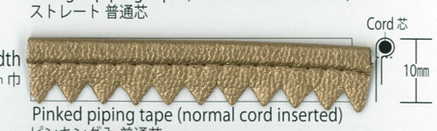

Pinked piping tape (normal cord inserted)
ピンキング入 普通芯

15mm width
15㎜ 巾

Pinked piping tape (SP-5 cord inserted)
ピンキング入 SP-5

Characteristics 特長

- Highest-class fashion material with fine resilience and a gentle touch,derived from polyurethane wet processing technology.
- This great material does not fray and provides 3-D effects,while its stretchiness makes it ideal for use both in tape and part-piece form.
- Mayfair is easy to handle , odorless and resistant to moths and mold.
- Articles can be dry-cleaned using petroleum-based solvents.
- ポリウレタンの特殊湿式加工技術から生まれた、適度なハリコシとふっくらしたウォーム感を有した最高級ファッション素材です。
- 適度な伸びと立体感そしてほつれがないため、テープやパーツ使いに最適な素材です。
- 取扱いが簡単でいやな臭いもなく虫クイやカビの心配もありません。
- 石油系によるドライクリーニングができます。

Attention 取扱い上の注意

- Be aware of limitations due to the incorporation of polyurethane.
- White material may discolor to yellow-white if exposed to light or NOx. Keep covered with polyethlene film.
- ポリウレタンを使用していますので耐久性に限度があります。
- 白色は光やNO x ガスの影響で黄化する場合がありますので保存にはポリエチレンフィルム等のカバーをしてください。

Cleaning Care 取扱いについて

Symbol シンボル	Treatment 取扱いについて
	Do not wash. 家庭での洗濯禁止
	Do not bleach. 塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止
	Iron on low. 底面温度110℃を限度として、スチームなしで当て布をしてアイロン仕上げができる
F	Dry clean normal petroleum solvent only. 石油系溶剤によるドライクリーニングができる
	Line drying in the shade. 日陰の吊り干しがよい
	Do not tumble dry. タンブル乾燥禁止

Color fastness 染色堅牢度		Testing method 試験方法
Light 耐光	Above class 4 (some colors ≧ 2 class) 4級以上 (色によっては2級以上)	JIS L 0842
Rubbing(Dry) 摩擦／乾式	Above class 4 4級以上	JIS L 0849 II型
Rubbing(Wet) 摩擦／湿式	Above class 4 (some colors ≧ 2 class) 4級以上 (色によっては2級以上)	JIS L 0849 II型
Dry-cleaning (Petroleum-based solvent) ドライクリーニング(石油系)	Above class 4 (some colors ≧ 2 class) 4級以上 (色によっては2級以上)	JIS L 0861
Water Color change 水／変退色	Above class 4 4級以上	JIS L 0846
Water Staining 水／汚染	Above class 4 4級以上	JIS L 0846
Perspiration Acidity 汗／酸性	Above class 4 4級以上	JIS L 0848
Perspiration Alkalinity 汗／アルカリ性	Above class 4 4級以上	JIS L 0848

Sewing conditions 縫製上の注意

■Machine sewing ミシン

Use a single needle and follow the standard conditions below.
1本針本縫いミシンで下記を標準条件としてください。

	General sewing 地縫い	Ornamental stitching ステッチ
Needle number ミシン針番手	#11～14 #11～14	#14～18 #14～18
Rotational speed ミシン回転数	2500～3000 rpm 2500～3000 針/分	2000 rpm 2000 針/分
Sewing thread 縫糸種類・番手	Polyester filament #50 ポリエステルフィラメント糸 #50	Polyester filament #50～8 ポリエステルフィラメント糸 #50～8
Presser type & Pressure 押え金・圧力	Teflon presser , 3.0kg テフロン・3.0kg	Teflon or ring presser , 3.0kg テフロン or リング・3.0kg
Feed dog 送り歯高さ	0.8mm 0.8mm	0.8mm 0.8mm
Stitch pitch 縫目数(3cm)	12～13 stitches per 3cm 12～13針	7～12 stitches per 3cm 7～12針

■Ironing アイロン

It is highly recommended to first test-iron a trial piece.
予備テストを行い確認してください。

Ideal ironing temperature アイロン温度	Less than 110℃ 110℃以下
Steam 蒸気	Gentle 僅かでよい
Vacuum バキューム	Gentle 少なく
Ironing mat アイロンマット	A soft mat is recommended. やや柔軟性がよい
Pressing cloth 当て布	Put the pressing cloth on the surface. A non-woven fabric is recommended. 表面に当て布をする。裏地又は不織布等がよい
Operation setting セット性	Iron should be adjusted for loose operation. アイロン掛けはゆるやかな操作でアイロン熱でセットする

■Pressing プレス

It is highly recommended to first test-press a trial piece.
予備テストを行い確認してください。

Steam pressure 蒸気圧	Less than 3kg 3kg以下
Steam Volume 蒸気量	2～3 seconds 2～3秒
Pressing pressure コテ圧	Do not allow material to stick. Apply gentle pressure by hand. 密着させない。手のひら圧で操作する

Cleaning 洗濯

- Articles can be dry-cleaned using petroleum-based solvents.
- Small spot-stains should be wiped away with a neutral detergent. Avoid excess washing.
- Marks from ballpoint pens , fountain pens , markers and lipstick cannot be removed.
- 石油系(ミネラルターペン)ドライクリーニングをしてください。
- 簡単な汚れは水洗いを避け、中性洗剤でお拭き取りください。
- ボールペン、サインペン、マジックペンのインクや口紅等は落ちませんので十分注意して下さい。

Asahi